


Lieferhinweise

LIEFERUNG UND ABLADUNG

BITTE LESEN SIE DIESE HINWEISE, BEVOR SIE UNSERE PRODUKTE ERHALTEN

1. Produktverpackung

Unsere Produkte werden in eigens angefertigten Kisten in den Maßen 4050 x 1100 mm versendet. Die Höhe variiert nach Auftragsvolumen.

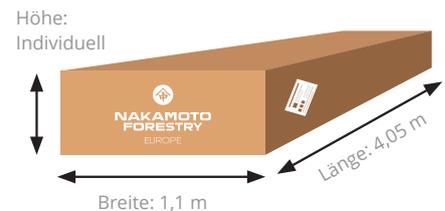

2. Abladen der Versandkiste

Bitte stellen Sie sicher, dass zum vereinbarten Lieferzeitpunkt eine Kontaktperson vor Ort anwesend ist.



Zudem wird für die Entladung ein Gabelstapler benötigt, da das Speditionsunternehmen keine eigene Möglichkeit zur Entladung der Ware hat. Sollte dies für Sie ein Problem sein, geben Sie uns unbedingt bitte vorher Bescheid.

Die Versandkiste kann seitlich mit einem Gabelstapler vom Lkw entladen werden. Von der Hinterseite des Lkws kann sie mit einem Palettengreifer oder einer Kette mithilfe eines Gabelstaplers vom Lkw gezogen werden.



3. Akklimatisierung der Produkte

Vor der Montage sollten die Bretter an dem Ort, an dem sie später montiert werden sollen, für mehrere Tage, besser 1-2 Wochen – trocken – liegen, um sich ausreichend an die lokalen Bedingungen anzupassen. Für Innenräume ist hierbei eine möglichst konstante Temperatur zu empfehlen.



Während der Lagerung sollten die Produkte vor Nässe und Schmutz geschützt, und so abgedeckt werden, dass sie noch ausreichend belüftet sind.

Installationshinweise

Korrekte Behandlung und
Montage von Yakisugi-Brettern


BITTE LESEN SIE DIESE HINWEISE, BEVOR SIE UNSERE PRODUKTE INSTALLIEREN

ALLGEMEINE HINWEISE VOR DER MONTAGE

1. Vorsortierung


Es handelt sich bei unseren Waren um Naturprodukte, daher sind Farbschwankungen trotz gleicher Sorte zwischen den einzelnen Brettern normal. Daher sortieren Sie die Bretter vor der Montage, um später ein harmonisches Gesamtbild zu erhalten – zum Beispiel von dunkler nach heller oder schönere Bretter an die Sichtfront, weniger schöne an schwer einsehbare Stellen.

Das Vorsortieren ist ein Aufwand, den man später kaum bemerken wird – außer wenn er nicht gemacht wurde ...

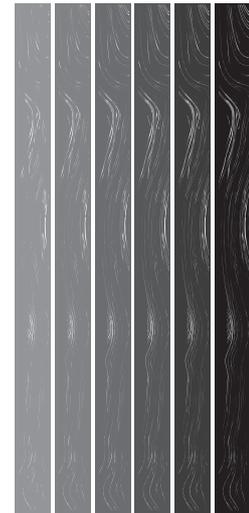

2. Vorsicht bei der Bearbeitung

Aufgrund der veränderten Holzeigenschaften durch das Verkohlen haben unsere Produkte eine stoß- und druckempfindliche Oberfläche. Zudem können sich auf der Rückseite der Bretter Ruß-Reste befinden. Dies bitte unbedingt bei der Montage beachten, um Beschädigungen der Oberfläche durch zu hartes Drücken bzw. Stoßen oder Fingerabdrücke auf der Oberfläche zu vermeiden! Bitte bei der Montage Handschuhe tragen.

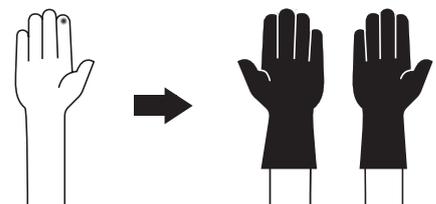

Installationshinweise


UNTERKONSTRUKTION UND BEFESTIGUNGEN

BITTE LESEN SIE DIESE HINWEISE, BEVOR SIE UNSERE PRODUKTE INSTALLIEREN

MONTAGE-HINWEISE

1. Unterkonstruktion

Unsere Produkte werden in der Regel als vorgehängte hinterlüftete Schalung eingesetzt. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass die Verkleidung trocknen kann und Staunässe vermieden wird. Die Fugenbreiten sind abhängig vom lokalen Klima des Montageorts anzupassen. Die Regeln des konstruktiven Holzschutzes und die lokal geltenden Bauvorschriften für Wandverkleidungen sind einzuhalten.




2. Befestigungsmittel

Wir empfehlen als Befestigungsmittel rostfreie Nägel aus Edelstahl (idealerweise Rillen- oder Ringschaft) oder Holz-Schrauben. Die empfohlene Länge beträgt ca. die 2,5-fache Brettstärke (entspricht mind. 35 mm).



3. Befestigungsmittelabstände


Für einen optimalen Halt und um Schüsseln zu vermeiden, sollten alle 40 cm Schrauben bzw. Nägel mit Randabstand zur Faser von mind. 2 cm gesetzt werden. In Faserrichtung sollten mindestens 5 cm Randabstand eingehalten werden. Hierfür die Bretter vorbohren und anschließend die Schrauben bzw. Nägel flächenbündig versenken.

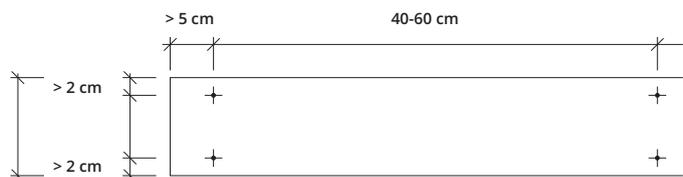

4. Montage

Bei senkrechter Montage: die Bretter von links nach rechts montieren, mit dem sichtbaren Falz nach rechts.

Bei waagerechter Montage: die Bretter von unten nach oben montieren, mit dem sichtbaren Falz nach oben.

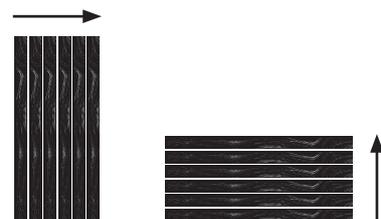

Montage

YAKISUGI


**NAKAMOTO
FORESTRY**
EUROPE

BITTE LESEN SIE DIESE HINWEISE, BEVOR SIE UNSERE PRODUKTE INSTALLIEREN

NACH DER MONTAGE


1. Nachbehandlung

Alle Schnitt- und Hirnholzkanten, sowie kleine Beschädigungen/ Druckstellen sollten zum optimalen Schutz unmittelbar mit dem mitgelieferten Ausbesserungs-Öl nachbehandelt werden.



2. Reinigung

Nach erfolgter Installation sollte die Yakisugi / Shou Sugi Ban-Verkleidung von Staub und kleinen Verunreinigungen gereinigt werden. Dies ist mit klarem Wasser und einem feuchten Tuch möglich. Vermeiden Sie, zu stark auf der Oberfläche zu reiben oder mit hartem Strahl abzuspritzen.



Viel Freude mit Ihrer Yakisugi-Verkleidung

wünscht Ihnen Ihr Team von Nakamoto Forestry Europe