



Pika-Pika

DATENBLATT

Pika-Pika – geflammt, verkohlt und doppelt drahtgebürstet

Der Maserung folgende topografische, strukturierte Oberfläche mit spannenden Kontrasten

HOLZEIGENSCHAFTEN:

Gattung:	Japanische Zypresse (<i>Cryptomeria jap.</i>)
Herkunft:	Herkunft: Japan, PEFC-/SGEC-zertifiziert
Holzstärke:	Sehr weich – 320 - 510 (Janka)
Rohdichte:	Leicht – 360 - 380 kg/m ³
Spezif. Gewicht:	0,33 - 0,36 R ₁₂
Holzfeuchte:	11-14%
Dauerhaftigkeit:	Dauerhaft - Dauerhaftigkeitsklasse 2
Gebrauchsklasse (EN-355):	Holzschutz-Gebrauchsklasse 3 – Außen, ohne Dach, Wetter ausgesetzt
Feuerwiderstand (EN-13501):	D-s2, d0 (allgemein), B-s1, d0 möglich (mit spezieller Beschichtung)


INSTALLATIONSHINWEISE:

Verschnitt:	Bitte denken Sie an Verschnittzuschlag von 10-20%, kleine Mengen nachträglich zu verschicken kann sehr teuer werden
Unter- konstruktion:	Konstruktion in der Regel als vorgehängte hinterlüftete Schalung. Trocknung muss möglich sein und Staunässe ist zu vermeiden
Befesti- gungen:	Rostfreie Nägel aus Edelstahl (idealerweise Rillen- oder Ringschaft) oder Holz-Schrauben
Montage- Layout:	Vertikal, horizontal oder diagonal möglich, offene oder geschlossene Ausführung

ERHÄLTICHE MASSE UND PROFILE:


STANDARD STUFENFALZ (SHIPLAP)

145 mm Breite, 3970 mm Länge

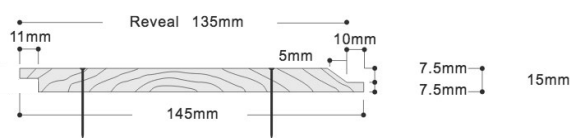


STANDARD GLATTKANT (SQUARE EDGE)

145 mm Breite, 3970 mm Länge
(auf Anfrage auch in 89 mm Breite erhältlich)



STANDARD GLATTKANT (SQUARE EDGE)

195 mm Breite, 3970 mm Länge




ERHÄLTICHE STANDARD-FARBEN:



#102 transparent (Int/Ext)




#111 silver grey (Int/Ext)



#121 light oak (Int/Ext)



#132 ebony (Int/Ext)



#152 medium grey (Int/Ext)



#201 transparent (Int/Ext)



#811 silver grey (Int/Ext)

Weitere Farben auf
Anfrage erhältlich

RUSSSCHICHT GEBUNDEN, PRODUKTE FÄRBen NICHT MEHR AB