



Suyaki

DATENBLATT


**NAKAMOTO
FORESTRY**
EUROPE

Suyaki - original geflammt und verkohlt

Stark verkohlte Oberfläche mit wunderschöner tiefschwarzer Farbe – ungebürstet
Außen: Natürliche Oberfläche mit hoher Langlebigkeit | Innen: Blickfang mit gehärteter Oberfläche

HOLZEIGENSCHAFTEN:

Gattung:	Japanische Zypresse (<i>Cryptomeria jap.</i>)
Herkunft:	Herkunft: Japan, PEFC-/SGEC-zertifiziert
Holzstärke:	Sehr weich – 320 - 510 (Janka)
Rohdichte:	Leicht – 360 - 380 kg/m ³
Spezif. Gewicht:	0,33 - 0,36 R ₁₂
Holzfeuchte:	11-14%
Dauerhaftigkeit:	Dauerhaft - Dauerhaftigkeitsklasse 2
Gebrauchsklasse (EN-355):	Holzschutz-Gebrauchsklasse 3 – Außen, ohne Dach, Wetter ausgesetzt
Feuerwiderstand (EN-13501):	D-s2, d0 (allgemein), B-s1, d0 möglich (mit spezieller Beschichtung)


INSTALLATIONSHINWEISE:

Verschnitt:	Bitte denken Sie an Verschnittzuschlag von 10-20%, kleine Mengen nachträglich zu verschicken kann sehr teuer werden
Unter- konstruktion:	Konstruktion in der Regel als vorgehängte hinterlüftete Schalung. Trocknung muss möglich sein und Staunässe ist zu vermeiden
Befesti- gungen:	Rostfreie Nägel aus Edelstahl (idealerweise Rillen- oder Ringschaft) oder Holz-Schrauben
Montage- Layout:	Vertikal, horizontal oder diagonal möglich, offene oder geschlossene Ausführung

ERHÄLTICHE MASSE UND PROFILE:


STANDARD STUFENFALZ (SHIPLAP)

145 mm Breite, 3970 mm Länge

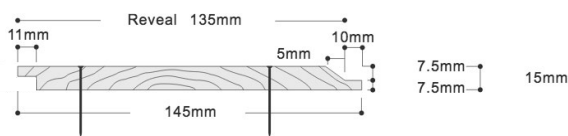


STANDARD GLATTKANT (SQUARE EDGE)

145 mm Breite, 3970 mm Länge



STANDARD GLATTKANT (SQUARE EDGE)

195 mm Breite, 3970 mm Länge



ERHÄLTICHE STANDARD-FARBEN:



#202 transparent (Ext)



#232 ebony (Ext)



#302 transparent (Int)



#532 ebony (Ext)



#602 transparent (Int)

Weitere Farben auf
Anfrage erhältlich

RUSSSCHICHT GEBUNDEN, PRODUKTE FÄRBen NICHT MEHR AB

