



Suyaki

DATENBLATT


**NAKAMOTO
FORESTRY**
EUROPE

Suyaki – original geflammt und verkohlt

Stark verkohlte Oberfläche mit wunderschöner tiefschwarzer Farbe – ungebürstet
Außen: Natürliche Oberfläche mit hoher Langlebigkeit | Innen: Blickfang mit gehärteter Oberfläche

HOLZEIGENSCHAFTEN:

Gattung:	Japanische Zypresse (<i>Cryptomeria jap.</i>)
Herkunft:	Herkunft: Japan, PEFC-/SGEC-zertifiziert
Holzstärke:	Sehr weich – 320 - 510 (Janka)
Rohdichte:	Leicht – 360 - 380 kg/m ³
Spezif. Gewicht:	0,33 - 0,36 R ₁₂
Holzfeuchte:	11-14%
Dauerhaftigkeit:	Dauerhaft - Dauerhaftigkeitsklasse 2
Gebrauchsklasse (EN-355):	Holzschutz-Gebrauchsklasse 3 – Außen, ohne Dach, Wetter ausgesetzt
Feuerwiderstand (EN-13501):	D-s2, d0 (allgemein), B-s1, d0 möglich (mit spezieller Beschichtung)


INSTALLATIONSHINWEISE:

Verschnitt:	Bitte denken Sie an Verschnittzuschlag von 10-20%, kleine Mengen nachträglich zu verschicken kann sehr teuer werden. Bitte bedenken Sie auch bei der Flächenberechnung die reduzierte Sichtbreite im Falzprofil.
Unter-konstruk-tion:	Konstruktion in der Regel als vorgehängte hinterlüftete Schalung. Trocknung muss möglich sein und Staunässe ist zu vermeiden.
Befesti-gungen:	Rostfreie Nägel aus Edelstahl (idealerweise Rillen- oder Ringschaft) oder Holz-Schrauben.
Montage-Layout:	Vertikal, horizontal oder diagonal möglich, offene oder geschlossene Ausführung.
Beschich-tungen:	Die Beschichtung erfolgt an der Verkleidungsaus-senseite. Zusätzl. Kantenbeschichtung auf Anfrage

ERHÄLTICHE MASSE UND PROFILE:


STANDARD STUFENFALZ (SHIPLAP)

145 mm Breite (Sichtbreite 135 mm), 3970 mm Länge

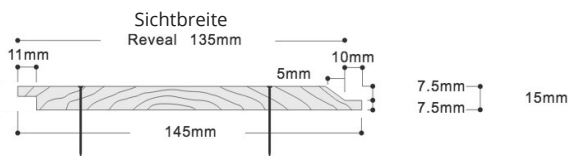


STANDARD GLATTKANT (SQUARE EDGE)

145 mm Breite, 3970 mm Länge



STANDARD GLATTKANT (SQUARE EDGE)

195 mm Breite, 3970 mm Länge



ERHÄLTICHE STANDARD-FARBEN:



#702 transparent (Ext)



#732 ebony (Ext)



#902 transparent (Int)

Weitere
Optionen
auf
Anfrage
erhältlich

RUSSSCHICHT GEBUNDEN, PRODUKTE FÄRZEN NICHT MEHR AB

