



Suyaki

FICHE TECHNIQUE


**NAKAMOTO
FORESTRY**
EUROPE

Suyaki – bois brûlé original

Fortement calciné, présentant une magnifique couleur de charbon noir

Extérieur : Surface délicate et longévité maximum / Intérieur : Surface remarquable et texture unique

PROPRIETES :

Essence :	Cèdre du Japon (cryptomeria japonica)
Origine :	Japon, certifié PEFC/SGEC
Dureté :	Très tendre 320/510 (Janka)
Poids :	Léger 360/380 kg/m ³
Densité :	0,33 - 0,36 R ₁₂
Humidité du bois :	11-14 %
Durabilité :	Durable – classe de durabilité 2
Classement (EN-355) :	Extérieur, en surface, exposé aux intempéries – Classe 3
Résistance au feu (EN-13501) :	D-s2, d0 (classement général), B-s1, d0 (traité)
Brûlage :	Un seul côté


INSTALLATION :

Marge :	Tout envoi de matière supplémentaire étant très onéreux, pensez à ajouter à votre commande une marge de 10 à 20 %. Veuillez tenir compte de la largeur visible réduite dans le profil de la feuillure lors du calcul de la surface.
Lattage :	Habituellement utilisé pour les murs rideaux ventilés ou les pare-pluie. Assurez-vous de la bonne ventilation du bardage et évitez les risques d'accumulation d'eau.
Attaches :	Bagues en inox, tiges, clous-vis en inox, vis à bois en inox (extérieur) ; agrafes (intérieur).
Disposition :	Verticale, horizontale, diagonale, écrans ouverts ou fermés. Utilisation en bardage (pas de pose au sol/parquet).
Finition :	Nos finitions se font sur la surface extérieure du bardage. Revêtement sur les bords ou au dos possible.

TAILLES DISPONIBLES :


Dimensions des planches à feuillures

largeur 145 mm (135 mm utile), longueur 3970 mm

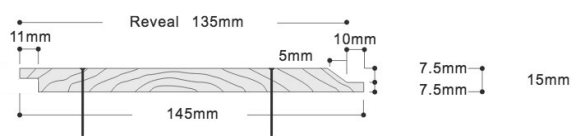


Dimensions bord carré

largeur 145 mm, longueur 3970 mm



Dimensions bord carré

largeur 195 mm, longueur 3970 mm



COULEURS DISPONIBLES :



#702 transparent (Ext)



#732 ebony (Ext)



#902 transparent (Int)

Plus de
finitions
sur
demande

CE PRODUIT NE LIBÈRE PAS DE SUIE APRÈS INSTALLATION SUR SA FACE ENDUITE

