



# Suyaki

## DATENBLATT

  
**NAKAMOTO  
FORESTRY**  
EUROPE

### Suyaki – original geflammt und verkohlt

Stark verkohlte Oberfläche mit wunderschöner tiefschwarzer Farbe – ungebürstet  
Außen: Natürliche Oberfläche mit hoher Langlebigkeit | Innen: Blickfang mit gehärteter Oberfläche

#### HOLZEIGENSCHAFTEN:

<b>Gattung:</b>	Japanische Zypresse ( <i>Cryptomeria jap.</i> )
<b>Herkunft:</b>	Herkunft: Japan, PEFC-/SGEC-zertifiziert
<b>Holzstärke:</b>	Sehr weich – 320 - 510 (Janka)
<b>Rohdichte:</b>	Leicht – 360 - 380 kg/m <sup>3</sup>
<b>Spezif. Gewicht:</b>	0,33 - 0,36 R <sub>12</sub>
<b>Holzfeuchte:</b>	11-14%
<b>Dauerhaftigkeit:</b>	Dauerhaft - Dauerhaftigkeitsklasse 2
<b>Gebrauchsklasse (EN-335):</b>	Holzschutz-Gebrauchsklasse 3 – Außen, ohne Dach, Wetter ausgesetzt
<b>Feuerwiderstand (EN-13501):</b>	D-s2, d0 (allgemein), B-s1, d0 möglich (mit spezieller Beschichtung)


#### INSTALLATIONSHINWEISE:

<b>Verschnitt:</b>	Bitte denken Sie an Verschnittzuschlag von 10-20%, kleine Mengen nachträglich zu verschicken kann sehr teuer werden. Bitte bedenken Sie auch bei der Flächenberechnung die reduzierte Sichtbreite im Falzprofil.
<b>Unter-konstruk-tion:</b>	Konstruktion in der Regel als vorgehängte hinterlüftete Schalung. Trocknung muss möglich sein und Staunässe ist zu vermeiden.
<b>Befesti-gungen:</b>	Rostfreie Nägel aus Edelstahl (idealerweise Rillen- oder Ringschaft) oder Holz-Schrauben.
<b>Montage-Layout:</b>	Vertikal, horizontal oder diagonal möglich, offene oder geschlossene Ausführung.
<b>Beschich-tungen:</b>	Die Beschichtung erfolgt an der Verkleidungsausenseite. Zusätzl. Kantenbeschichtung auf Anfrage

#### ERHÄLTICHE MASSE UND PROFILE:


##### STANDARD STUFENFALZ (SHIPLAP)

145 mm Breite (Sichtbreite 135 mm), 3970 mm Länge

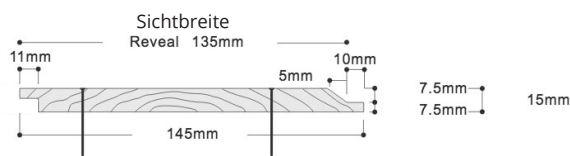


##### STANDARD GLATTKANT (SQUARE EDGE)

145 mm Breite, 3970 mm Länge



##### STANDARD GLATTKANT (SQUARE EDGE)

195 mm Breite, 3970 mm Länge



#### ERHÄLTICHE STANDARD-FARBEN:



#702 transparent (Ext)



#732 ebony (Ext)



#902 transparent (Int)

Weitere  
Optionen  
auf  
Anfrage  
erhältlich

RUSSSCHICHT GEBUNDEN, PRODUKTE FÄRBen NICHT MEHR AB

